SPLuz

Reles Fotoeletronicos


SP800 - SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR EM TETO OU PAREDE




DESCRIÇÃO

Os sensores de presença DREI K trazem maior conforto e economia de energia elétrica para você. Sua função é realizar o acionamento de diferentes tipos de lâmpadas através da detecção de movimentos no ambiente. Com um tamanho reduzido, o sensor de presença SP800 é bastante discreto, podendo ser instalado em salas de aula, corredores, halls, entre outros ambientes. Pode ser instalado diretamente no teto, ou com articulador além de possuir ajuste conforme a luminosidade do ambiente.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

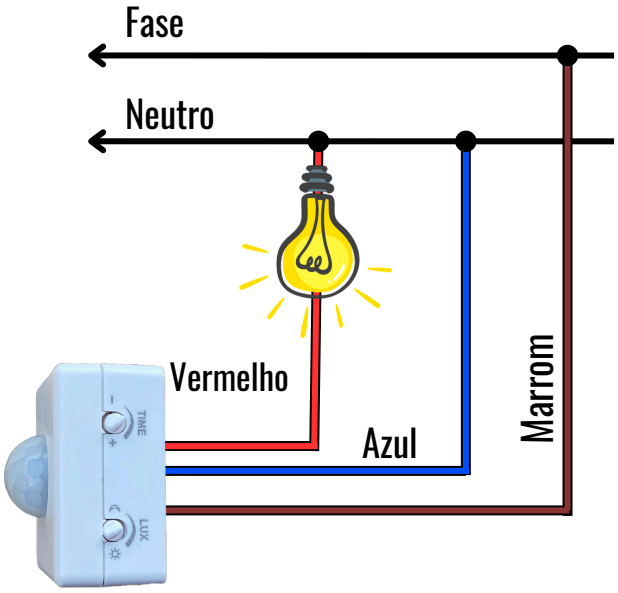


ÁREA DE DETECÇÃO

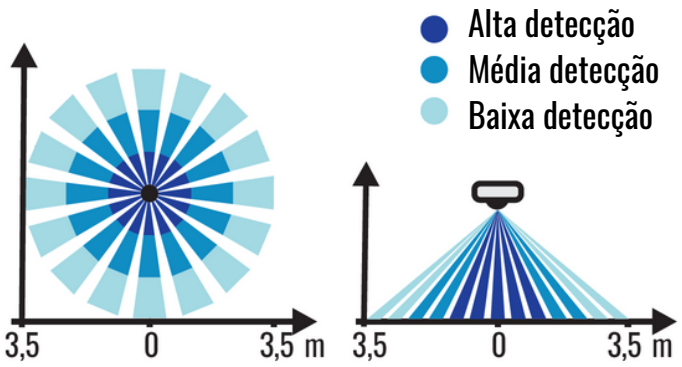


Características Técnicas
Tensão de alimentação: 100 a 242 V, multitensão automático;
Frequência de 50/60 Hz;
Uso Interno/Externo;
Ângulo de captação de 360°;
Potência: 300 W / 220 V;
200 W / 110 V;
Alcance de detecção: 7 m a 25°C;
Velocidade de detecção: 0,6 a 1,5 m/s;
Temporizador regulável através de trimpot para desacionamento depois de ocorrida a detecção com ajuste entre 10 s a 7 min;
Fusivel de proteção interno;
LED indicador de movimento;
Ajuste de sensibilidade da luminosidade através de trimpot;
Modelo de sobrepor em teto;
Possuí articulado para melhor ajuste do sensor;
Produto a base de plástico ABS branco;
Garantia de 2 anos;
Ligação com fios de 0,5 mm^2;
Peso de 50 g;
Cor disponível: Branca.

DIMENSÕES DO SENSOR

FRONTAL

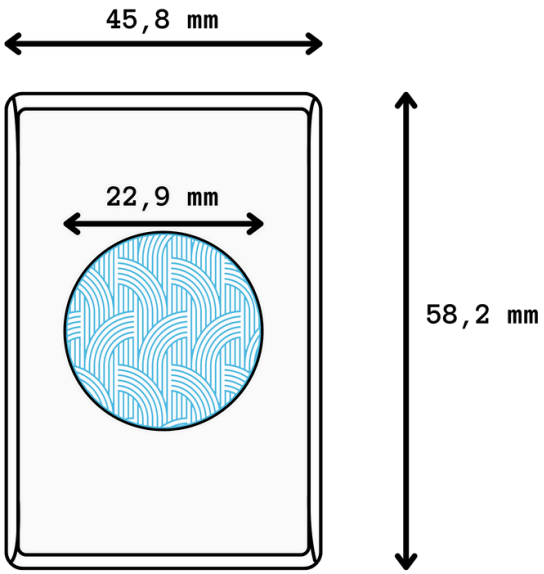

PERFIL

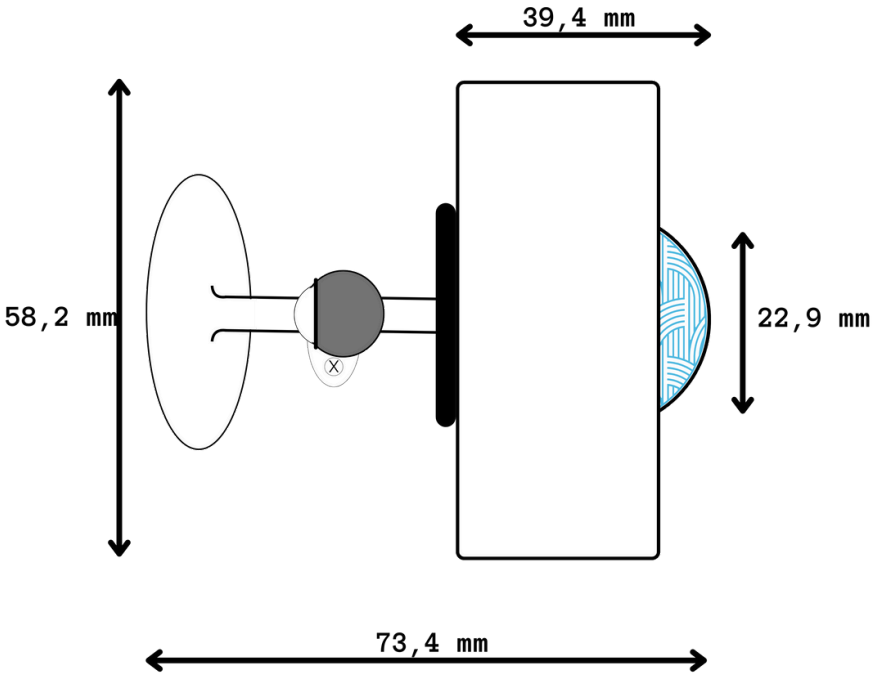

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br